

Puesta a Tierra en Cimentación Abrazaderas de Conexión



Abrazaderas de conexión para puestas a tierras en cimentación y refuerzos

Abrazaderas para conectar los conductores redondos y planos a las mallas de acero o armaduras del cimiento.


Part No.	308 031	308 036
Material: Acero		
Para refuerzos:	Rd 6 - 20 (6.9-23mm)	Rd 20 - 32 (23-37mm)

Parte No.	50 Hz ampacity at I_k (50 Hz; $t=1s$; $T_{max} = 300^{\circ}C$)	Estándares	PU
308 031	8,4 kA	EN 50164-1, DIN 18014, EN 62305	25 pcs
308 036	14,0 kA	EN 50164-1, DIN 18014, EN 6230	25 pcs

Rangos de sujeción [en mm]

Rd / Rd :	6-20 / 6-10	20-32 / 6-10
Rd / FI :	6-20 / 30x3-4	20-32 / 40x4-5
Rd / FI :	30x3-4 / 30x3-4	40x4-5 / 40x4-5

Dimensiones:

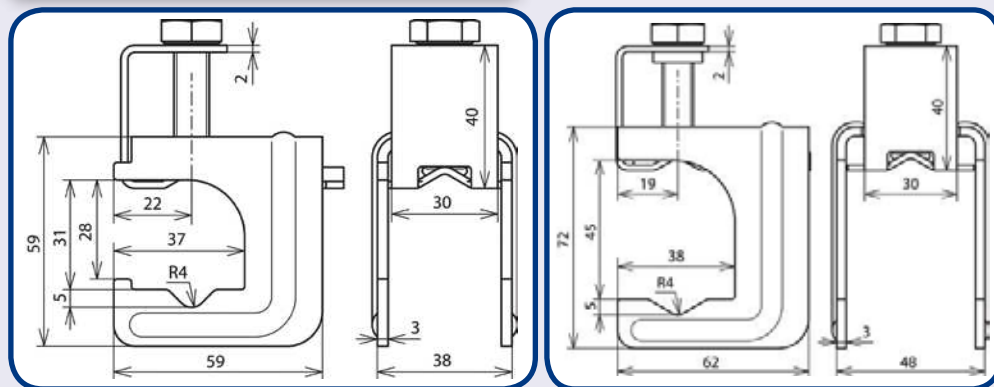

Características Especiales:

- Guía diseñada para sujetar de forma segura los conductores redondos y planos.
- Conexión universal para los conductores y refuerzos en T, cruz y paralelo.

Ejemplos de instalación

